

# Montageanweisung für flexible Metall-Hochdruckleitungen

## Achtung Lebensdauer!

Bei Nichtbeachtung folgender Montagehinweise werden unsere Metall-Hochdruckleitungen durch unnötige Beanspruchung auf Biegung und Verdrehung vorzeitig undicht.

Die weichgeglühten Kupferrohre zwischen Anschluß und Schlauchschutztülle müssen bei Inbetriebnahme vom Kunden mit der Hand so gebogen werden, daß die beiden Schlauchtüllen senkrecht nach unten zeigen und der Schlauch verdrehungsfrei im großen Bogen hängt. Weiter soll die gelöste Patentverschraubung möglichst in Flaschenventilhöhe aufgehängt werden.

Der Schlauch am Tüllen-Austritt und auch der große Schlauchbogen werden dann kaum noch auf Biegung beansprucht, wie es der Fall wäre, wenn man die Verschraubung beim Flaschenwechsel nach unten hängen läßt.

## ↓ Lange Lebensdauer ↓

Wir liefern die Kupferrohre nach Ihrer Längenangabe, falls sie bei Ihren Montageverhältnissen zu kurz sind, um die Tüllen senkrecht nach unten zu biegen.


### Zweckmäßige Montage:

❶ Das feste Schlauchende an die Sammelleitung schrauben und die weichgeglühte Kupferrohrverbindung von Hand so biegen, daß die Schlauchschutztülle nach unten zeigt.

❷ Mit der linken Hand an der anderen Tülle den Schlauch verdrehungsfrei hängend, senkrecht vor den Flaschenanschluß halten.

❸ Mit der rechten Hand die Patentverschraubung zum Flaschenventil biegen.

❹ Anbringen eines mit Schlauch überzogenen Hakens (siehe Bild), zum Aufhängen der gelösten Patentverschraubung.

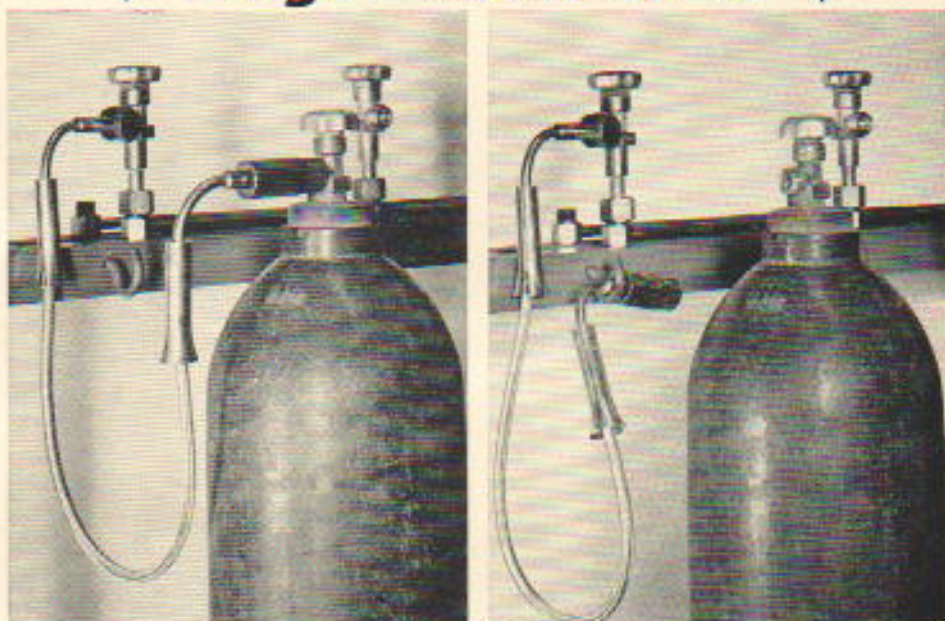

## ↓ Falsche Montage ↓

